

15

1532 06


Klinken-Steckverbinder



Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC35P2, 3,5 mm, 2-polig/
mono, gerade Ausführung, mit Kegelkopf, Knickschutz
und Lötanschlüssen

15

1532 06

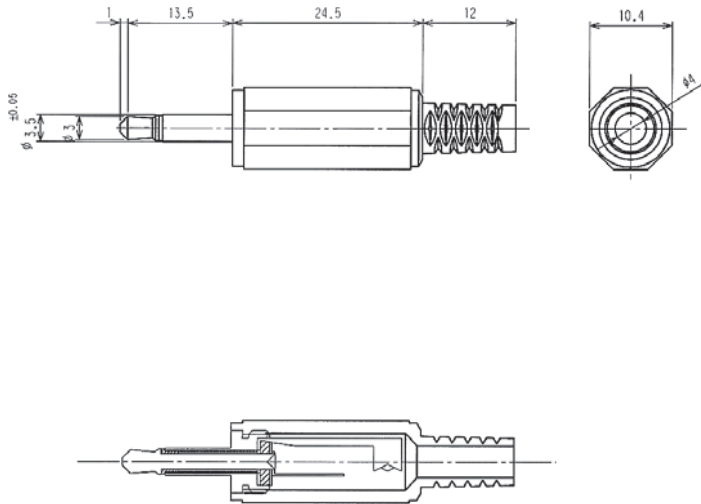

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PF
Kontakt CuZn/Stahl, vernickelt
Isolierung Hartgummi/PVC
Gehäuse PE

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 5000

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Durchgangswiderstand $\leq 50 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 1502 03 ☞ 1503 22 ☞ 1522 02
☞ 1522 03

15

1532 06

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1532 06	2	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel