



15 KLBM 3

Klinken-Steckverbinder



Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC63J2A, 6,35 mm,  
2 polig/mono, mit Lötäugen, für Rückseitenmontage

15 KLBM 3

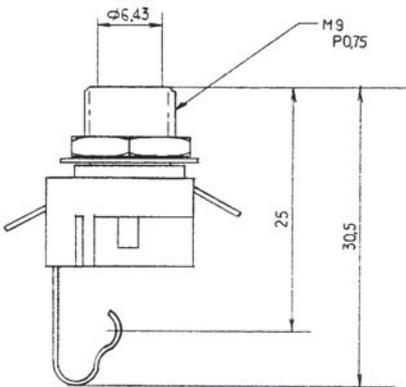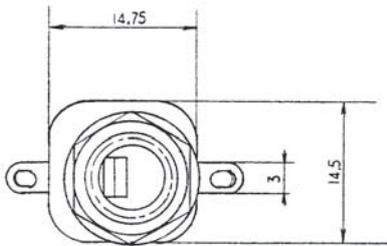

**Umgebungsbedingungen**

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

**Werkstoffe**

Kontaktträger	PC, V-2 nach UL94
Kontakt	Cu-Legierung, vernickelt
Sechskantmutter	Stahl, vernickelt
Unterlegscheibe	Stahl, vernickelt

**Mechanische Daten**

Steckzyklen	$\geq 5000$
Steckkraft	5-40 N
Ziehkraft	5-40 N

**Elektrische Daten (bei  $T_u$  20 °C)**

Durchgangswiderstand	$\leq 30 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	250 V/60 s
Isolationswiderstand	$\geq 50 \text{ M}\Omega$

**Zugehörige Produkte**

Gegenstücke  
☞ KLSM 3

15 KLBM 3

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KLBM 3	2	100	500

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel