

25

P 303


Modular-Steckverbinder



Modularstecker, 10p10c (RJ50), mit Verriegelungslasche
und Eindringkontakten

25

P 303

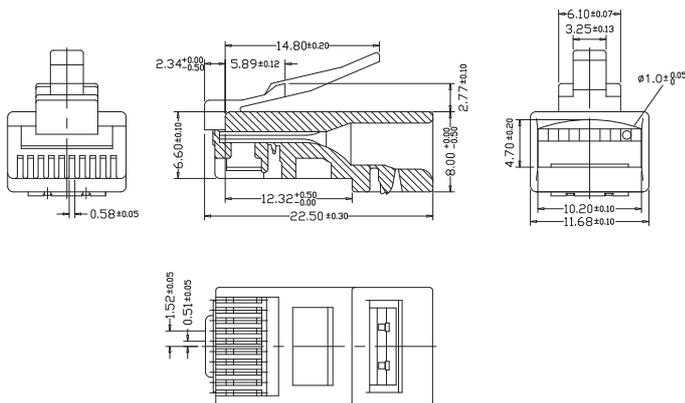

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+80 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PC, V-2 nach UL94
Kontakt CuSn, unternickelt und im Steckbereich vergoldet

Mechanische Daten

Steckkraft ≤ 36,3 N
Ziehkraft ≥ 89,3 N

Anschließbare Leiter Eindringbereich

Querschnitt AWG 26
Bauform Flachkabel 2,55 mm x 10,55 ± 0,2 mm oder Rundkabel Ø 6,0 mm ± 0,2 mm
Abisolierlänge Kabelmantel 12 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
Bemessungsstrom 2 A
Bemessungsspannung 250 V
Isolationswiderstand ≥ 500 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

25

P 303

Zubehör

☞ 2532 01

☞ 2532 01

Verarbeitungsequipment

☞ ZP25-3

25

P 303

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
P 303	10	100	1000

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel