

15

1532 02




## Klinken-Steckverbinder



Klinkenstecker nach JEITA RC-5325A JC35P4, 3,5 mm,  
4-polig/stereo, gerade Ausführung, mit Knickschutz und  
Lötanschlüssen

15

1532 02

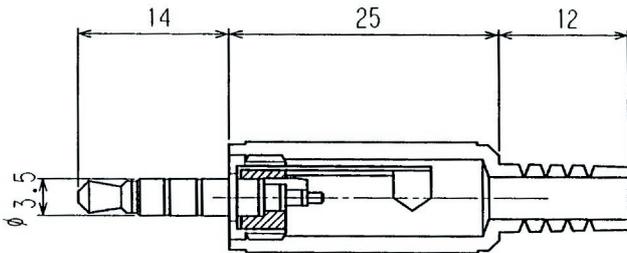

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger	PBT GF
Kontakt	CuZn/Stahl, vernickelt
Isolierung	POM
Gehäuse	PE

#### Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

#### Elektrische Daten (bei T<sub>u</sub> 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1502 02	☞ 1503 13	☞ 1503 15
☞ 1503 16	☞ 1503 19	☞ 1503 26
☞ 1503 28		

15

1532 02

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1532 02	4	100	300

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel