

15

KLS 22


Klinken-Steckverbinder



Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC35P2, 3,5 mm, 2-polig/
mono, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse,
Knickschutz und Lötanschlüssen

15

KLS 22

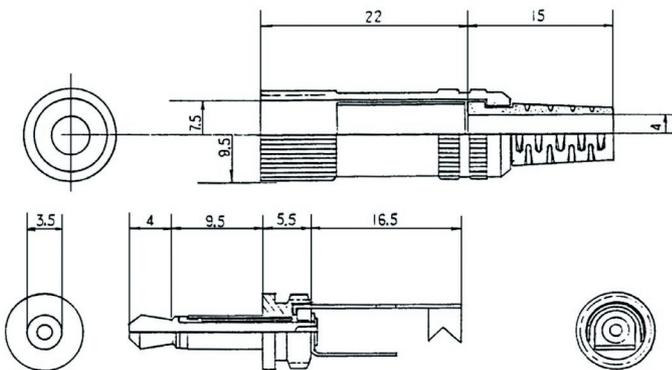

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PF/ABS
Kontakt	CuZn/Stahl, vernickelt
Isolierung	PVC/Ebonit/ABS
Gehäuse	CuZn, vernickelt
Knickschutztülle	PVC

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

☞ 1502 03

☞ 1503 22

☞ 1522 02

☞ 1522 03

15

KLS 22

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KLS 22	2	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel