


25

P 128


Modular-Steckverbinder

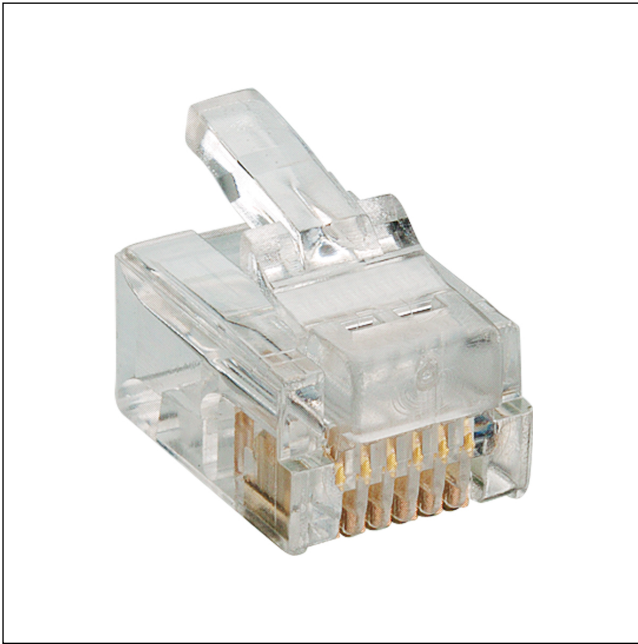


Modularstecker, 6p6c (RJ12), mit Verriegelungslasche und Eindringkontakten

25

P 128

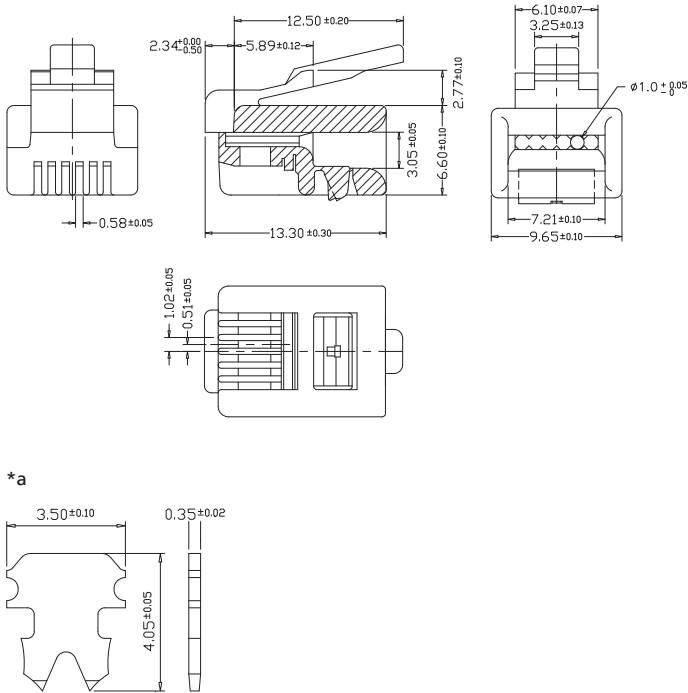

*a



*a Eindringkontakt

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+125 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PC, V-2 nach UL94
Kontakt CuSn, vergoldet

Anschließbare Leiter Eindringbereich

Querschnitt AWG 26–24, 0,128–0,241 mm²
Bauform Flachkabel
Abisolierlänge Kabelmantel 6 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom 1,5 A
Bemessungsspannung 250 V AC
Isolationswiderstand 500 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

25

P 128

Verarbeitungsequipment

➤ ZP25-2

➤ ZP25-3

25

P 128

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
P 128	6	1000	3000

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel