

15

1502 02


## Klinken-Steckverbinder



Klinkeneinbaukupplung nach JEITA RC-5325A JC35C4A, 3,5 mm, 4-polig/stereo, stehende Ausführung, mit Lötäugen, für Rückseitenmontage

15

1502 02

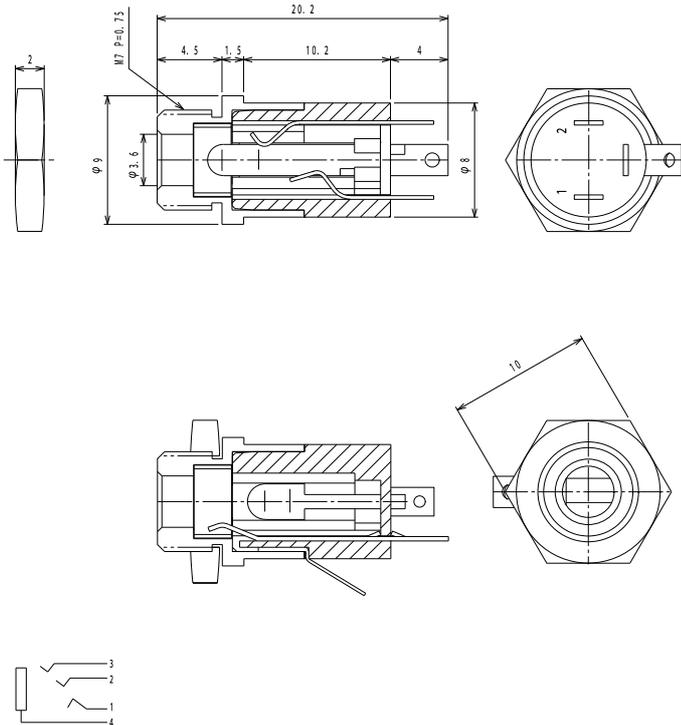

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -10 °C/+50 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger	PBT GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder	Cu-Legierung, vernickelt/vergoldet
Isolierung	PVC
Gehäuse	Cu-Legierung, vernickelt
Sechskantmutter	Stahl, vernickelt

#### Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 5000
Steckkraft	3–30 N (4–40 N initialer Wert) <sup>1</sup>
Ziehkraft	3–30 N (4–40 N initialer Wert) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> gemessen mit einem Lehrenstecker

#### Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	12 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
 1532 02

15

1502 02

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1502 02	4	500	500

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel