

16

1614 17




Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit
Löttaugen, für Frontmontage

16

1614 17

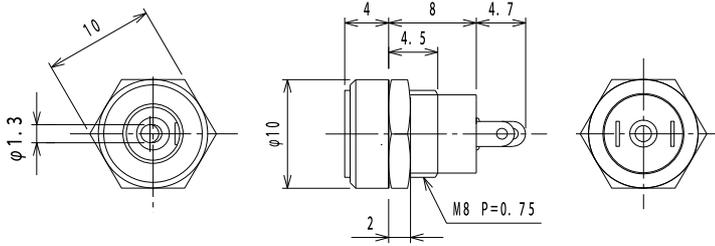

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA, V-2 nach UL94
 Kontakt CuZn, vernickelt
 Sechskantmutter Stahl, vernickelt

Mechanische Daten

Durchmesser Öffnung 3,6 mm
 Durchmesser Mittelstift 1,3 mm
 Steckzyklen ≥ 5000
 Steckkraft ≤ 30 N
 Ziehkraft 3–30 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 30 m Ω
 Bemessungsstrom 0,5 A
 Bemessungsspannung 12 V DC
 Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
 Isolationswiderstand ≥ 100 M Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ☑ NES/J 135

16

1614 17

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1614 17	2	250	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel