


30 MICS


Micromodul™-Steckverbinder, Raster 1,27 mm

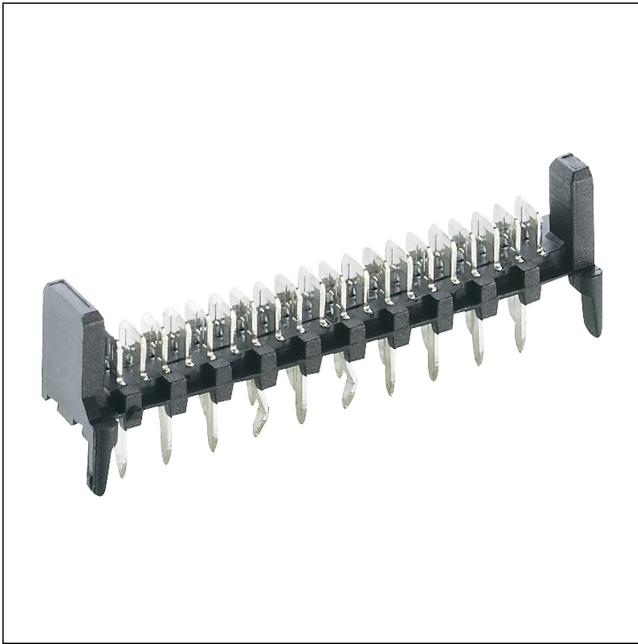

Micromodul™-Messerleiste, stehend, Haltekrallen,
Lötkontakte doppelreihig versetzt

Approbationen:



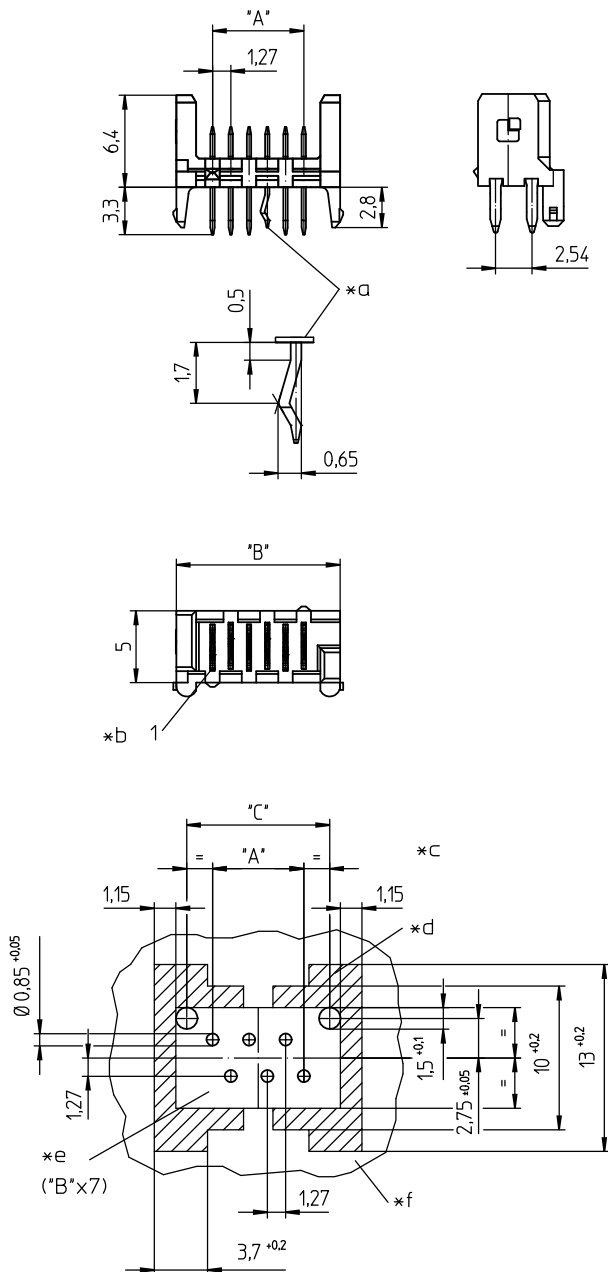

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+140 °C¹

¹ obere Grenztemperatur (Kontaktträger) RTI (elektrisch) der UL Yellow Card

Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, V-0 nach UL94

Kontaktmesser	CuZn, unternickelt und verzinkt – MICS CuZn, unternickelt und vergoldet – MICS AU
---------------	--

Mechanische Daten

Ausdrückkraft Kontakt aus Kontaktträger $\geq 7 \text{ N/Kontakt}$

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom	1,2 A
-----------------	-------

Bemessungsspannung 160 V AC
(250 V AC ohne Berücksichtigung
der Kriech- und Luftstrecken nach
IEC 60664/DIN EN 60664)


Isolierstoffgruppe	I (IEC)/0 (UL) (CTI $\geq$ 600)
--------------------	---------------------------------

Kriechstrecke 0,97 mm

Luftstrecke 0,97 mm

Isolationswiderstand > 1 GΩ

30 MICS

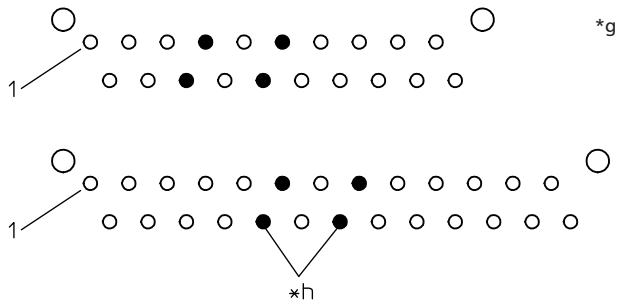

- *a gekröpfter Lötkontakt (ab 20-polig), alle gekröpft auf Anfrage
- *b Kontakt 1
- *c Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
- *d nötiger Freiraum für Verwendung der Abziehzange AZ30
- *e Bestückungsfläche (B x 7)
- *f empfohlene Leiterplattendicke 1,5 ±0,14 mm
- *g Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen, für Polzahlen 20 und 26, mit Bohrungen für gekröpfte Lötkontakte
- *h Bohrung für gekröpften Lötkontakt

30 MICS

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen		
				A (mm)	B (mm)	C (mm)
MICS 04	4	1000	2000	3,81	8,86	7,41
MICS 06	6	1000	2000	6,35	11,40	9,95
MICS 08	8	1000	2000	8,89	13,94	12,49
MICS 10	10	1000	2000	11,43	16,48	15,03
MICS 12	12	500	2000	13,97	19,02	17,57
MICS 14	14	500	2000	16,51	21,56	20,11
MICS 16	16	500	1000	19,05	24,10	22,65
MICS 18	18	500	1000	21,59	26,64	25,19
MICS 20	20	500	1000	24,13	29,18	27,73
MICS 26	26	500	1000	31,75	36,80	35,35
MICS 04 0,8 AU	4	1000	2000	3,81	8,86	7,41
MICS 06 0,8 AU	6	1000	2000	6,35	11,40	9,95
MICS 08 0,8 AU	8	1000	2000	8,89	13,94	12,49
MICS 10 0,8 AU	10	1000	2000	11,43	16,48	15,03
MICS 20 0,8 AU	20	500	1000	24,13	29,18	27,73

Verpackung:
lose im Karton