


01 MP-371

Miniaturl-Rundsteckverbinder




Miniaturststecker, gerade Ausführung, mit Knickschutz und
Lötanschlüssen

01 MP-371

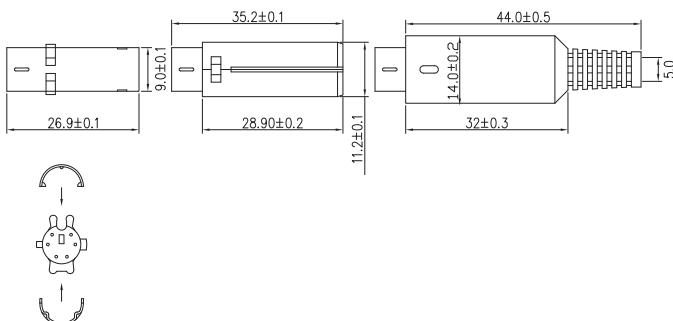

Polbilder



MP-371/53 MP-371/54 MP-371/55 MP-371/56 MP-371/57 MP-371/58

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PA GF, V-0 nach UL94
Kontaktstift	Cu-Legierung, vernickelt/versilbert
Innere Hülse	CuZn, vernickelt
Mittlere Hülse	ABS
Gehäuse	EVA/PE 2L

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Querschnitt	AWG 26–28/ $\geq 0,081 \text{ mm}^2$
Abisolierlänge	2 mm
Kabeldurchmesser	$\leq 5,4 \text{ mm}$

Elektrische Daten (bei $T_u = 20^\circ\text{C}$)

Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	100 V AC
Bemessungsstoßspannung	250 V AC/60 s
Isolationswiderstand	50 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 MJ-372 TM 0508 A

01 MP-371

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
MP-371/S4	4	100	500
MP-371/S6	6	100	500
MP-371/S8	8	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel