

16

1614 23






Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit
Lötäugen, für Leiterplatten, für Frontmontage

16

1614 23

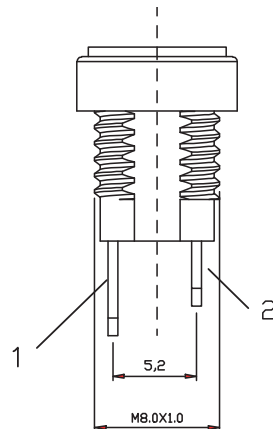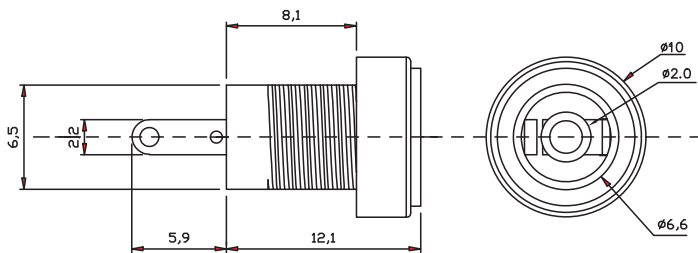

*a Leiterplattenlayout

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -30 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PA, V-0 nach UL94
Kontaktfeder	CuZn, vernickelt
Kontaktstift	CuZn, vernickelt
Sechskantmutter	CuZn, vernickelt

Mechanische Daten

Durchmesser Öffnung	5,6 mm
Durchmesser Mittelstift	2,0 mm
Steckzyklen	5000 ¹
Steckkraft	3–30 N
Ziehkraft	3–30 N

¹ gemessen mit einem Lehrenstecker

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	30 V
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1633 02	☞ 1633 03	☞ NES/J 21
☞ NES/J 21 W	☞ NES/J 210	☞ XNES/J 210

16

1614 23

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1614 23	2	300	900

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel