

15 1522 01



Klinken-Steckverbinder



Klinkenkupplung nach JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm, 3-polig/stereo, mit Schraubverschluss, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen

15

1522 01

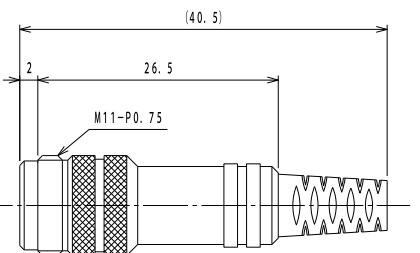

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich $-10^{\circ}\text{C}/+50^{\circ}\text{C}$

Werkstoffe

Kontaktträger	PA, HB nach UL94
Kontakt	Cu-Legierung, vernickelt
Isolierung	PVC
Gehäuse	Cu-Legierung, vernickelt
Knickschutztülle	PVC

Mechanische Daten

Steckzyklen	3000
Steckkraft	4-20 N ¹
Ziehkraft	4-20 N ¹

¹ gemessen mit einem Lehrenstecker

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand	$\leq 50\text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	12 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	$\geq 100\text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 1532 05

15 1522 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1522 01	3	100	200

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel