

24

2412 01


USB- und IEEE-1394-Steckverbinder



Schutzkappe für USB-Kupplungen, Typ A

24

2412 01

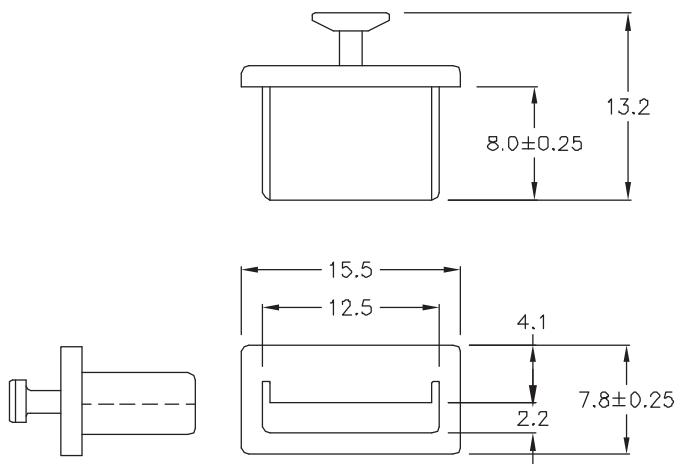

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich $\leq 75\text{ °C}$

Werkstoffe

Kappe PA, V2 nach UL94

Mechanische Daten

Steckkraft 10,3 N
Ziehkraft 7,9 N

Zugehörige Produkte

Zubehör		
☞ 2410 01	☞ 2410 01	☞ 2410 02
☞ 2410 02	☞ 2410 03	☞ 2410 03
☞ 2410 05	☞ 2410 05	☞ 2410 06
☞ 2410 06	☞ 2410 09	☞ 2410 09
☞ 2410 10	☞ 2410 11	☞ 2410 12
☞ 2410 13	☞ 2410 14	☞ 2420 01
☞ 2420 01	☞ 2483 01	☞ 4512

24

2412 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2412 01	-	1000	2000

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel