


25

P 127


## Modular-Steckverbinder

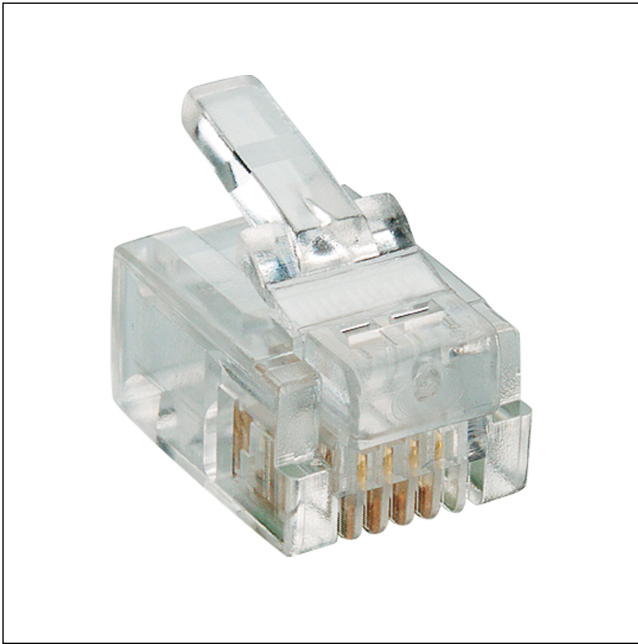

Modularstecker, 6p4c (RJ14, RJ11), mit Verriegelungslasche und Eindringkontakten

25

P 127

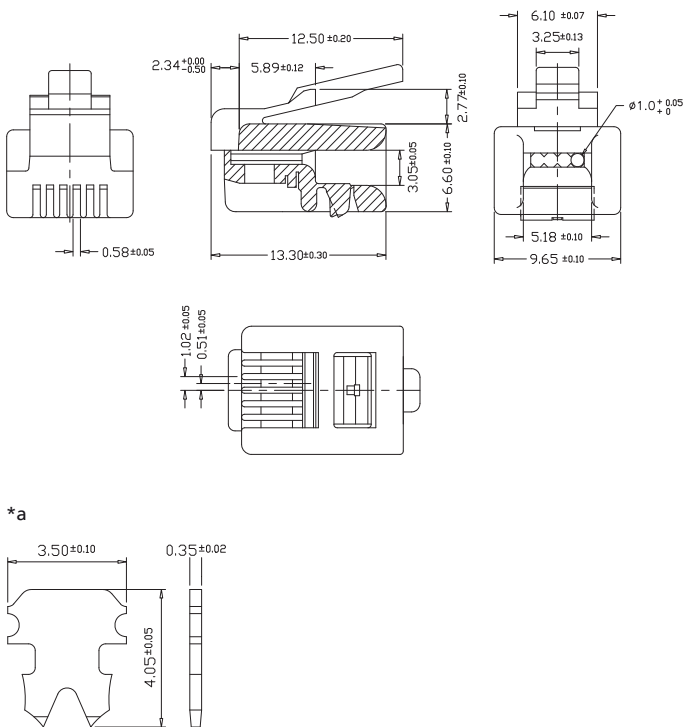

\*a Eindringkontakt

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+125 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger PC, V-2 nach UL94  
Kontakt CuSn, vergoldet

#### Anschließbare Leiter Eindringbereich

Querschnitt AWG 26–24, 0,128–0,241 mm<sup>2</sup>  
Bauform Flachkabel  
Abisolierlänge Kabelmantel 6 mm

#### Elektrische Daten (bei T<sub>u</sub> 20 °C)

Bemessungsstrom 1,5 A  
Bemessungsspannung 250 V AC  
Isolationswiderstand 500 MΩ

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke

25

P 127

---

Verarbeitungsequipment

➤ ZP25-2

➤ ZP25-3

---

25

P 127

| Bestellbezeichnung | Polzahl | VE (Stück) | MDQ (Stück) |
|--------------------|---------|------------|-------------|
| P 127              | 4       | 1000       | 4000        |

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel