


24 2483 01

USB- und IEEE-1394-Steckverbinder



USB-Adapter, Typ-A-3.0-Kupplung auf Typ-C-3.1-Stecker

24 2483 01

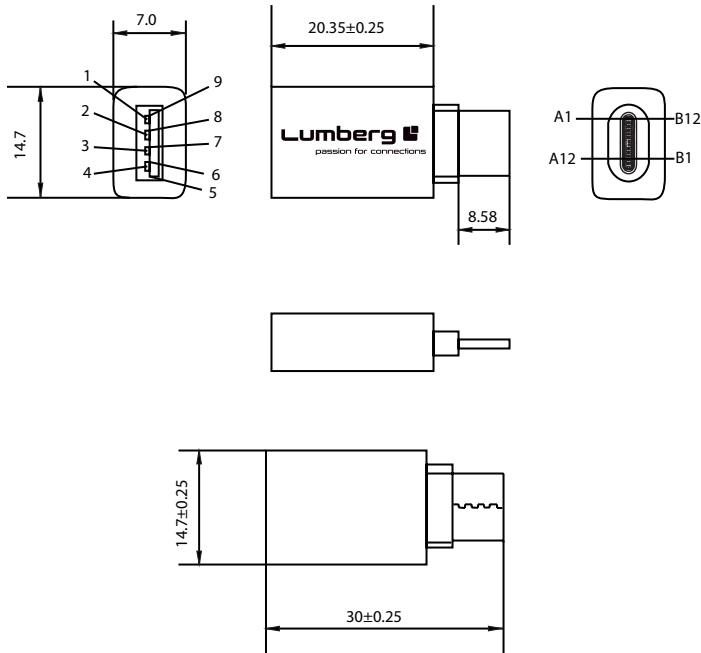

Werkstoffe

Kontaktträger	PVC
Kontakt	Cu-Legierung, flashvergoldet
Gehäuse/Schirmung	Cu-Legierung, vernickelt
Gehäuse/Griffkörper	Al

Mechanische Daten

Steckzyklen	2000
Steckkraft	0,8 N
Ziehkraft	0,8 N

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand	10 mΩ
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	5 V DC
Isolationswiderstand	5 MΩ

USB 3.1 CM	PIN DESCRIPTION	USB 3.0 AF	PIN DESCRIPTION
A1,B1,A12,B12	GND	4,7	GND
A4,B4,A9,B9	V BUS	1	V BUS
A6	DP1	3	D+
A7	DN1	2	D-
A5	CC		
B5	V CONN		
A2	SSTXP1	9	SSRX+
A3	SSRXN1	8	SSRX-
B11	SSTXP1	6	SSTX+
B10	SSRXN1	5	SSTX-
SHELL	SHIELD	SHELL	SHIELD

24

2483 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2483 01	9/16	500	500