

01

0137


DIN-Rundsteckverbinder



DIN-Stecker mit Verriegelung, gerade Ausführung, geschirmt, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen

01

0137

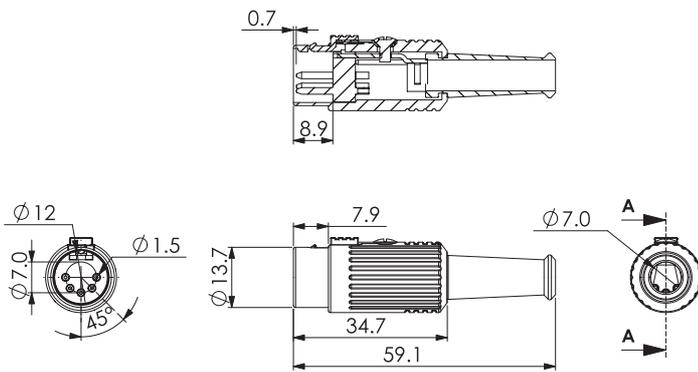

Umgebungsbedingungen


Temperaturbereich -25 °C/+80 °C

Werkstoffe


Kontaktträger	PA, V-0 nach UL94
Kontaktstift	CuZn, versilbert
Zugentlastung	Stahl, vernickelt
Gehäuse	Zn-Legierung, vernickelt
Verriegelung	Zn-Legierung, vernickelt
Blattfeder	Stahl
Knickschutztülle	PVC
Schraube	Stahl, vernickelt

Polbilder, von der Lötseite gesehen

DIN 41524




0137 03




0137 04

DIN 41524



0137 05

DIN 45322




0137 05-1

DIN 45322




0137 06

DIN 45329



0137 07-1

DIN 45326



0137 08-1

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Querschnitt \leq AWG 19 (0,65 mm²)
Kabeldurchmesser 7,0 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Bemessungsstrom 4 A
Bemessungsspannung 100 V AC
Bemessungsstoßspannung 250 V AC RMS/60 s
Isolationswiderstand \geq 100 M Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 0103  0105  010599

01

0137

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0137 03	3	50	150
0137 04	4	50	150
0137 05	5	50	150
0137 05-1	5	50	150
0137 06	6	50	150
0137 07-1	7	50	150
0137 08-1	8	50	150

Verpackung:

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton