

01

0131


DIN-Rundsteckverbinder



DIN-Stecker, gerade Ausführung, geschirmt, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen

01

0131

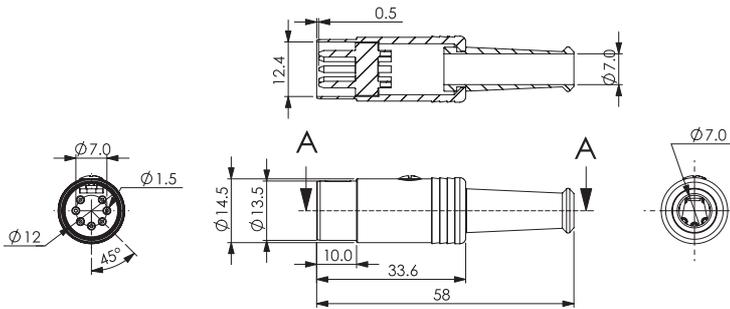

Umgebungsbedingungen


Temperaturbereich -25 °C/+80 °C

Werkstoffe


Kontaktträger	PA, V-0 nach UL94
Kontaktstift	CuZn, versilbert
Zugentlastung	Stahl, vernickelt
Gehäuse	CuZn, vernickelt
Knickschutztülle	PVC
Schraube	Stahl, vernickelt

Polbilder, von der Lötseite gesehen


DIN 41524




DIN 41524




DIN 45322




DIN 45322



DIN 45329



DIN 45326



0131 06

0131 07-1

0131 08-1

Mechanische Daten

Steckzyklen

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Querschnitt	≤ AWG 19 (0,65 mm ²)
Kabeldurchmesser	≤ 7,0 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	100 V AC
Bemessungsstoßspannung	250 V AC RMS/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke			
☞ 0103	☞ 0105	☞ 010599	
☞ 0107	☞ 0121	☞ 0122	

01

0131

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0131 03	3	50	150
0131 04	4	50	150
0131 05	5	50	150
0131 05-1	5	50	150
0131 06	6	50	150
0131 07-1	7	50	150
0131 08-1	8	50	150

Verpackung:

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton