

15

1532 04


Klinken-Steckverbinder



Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC35P2, 3,5 mm, 2-polig/
mono, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse,
Knickschutz und Lötanschlüssen

15

1532 04

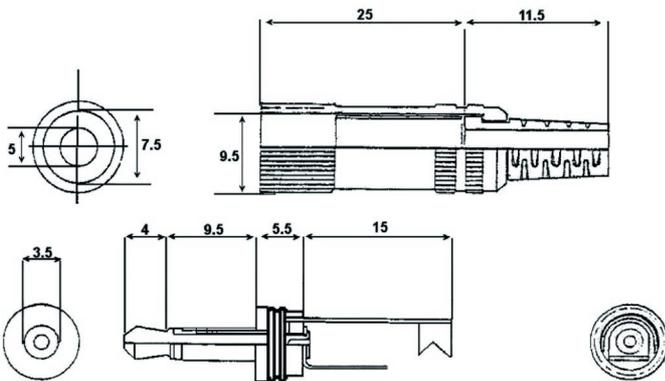

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PF/ABS
Kontakt	CuZn/Stahl, vernickelt
Isolierung	PVC/Ebonit/ABS
Gehäuse	CuZn, vernickelt
Schraube	PVC

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1502 03	☞ 1503 06	☞ 1503 12
☞ 1503 22	☞ 1522 02	☞ 1522 03

15

1532 04

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1532 04	2	100	400

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel