


60 MX 122-508

Federkraft-Anschlussklemmen, Raster 4,0/5,08/8,0 mm

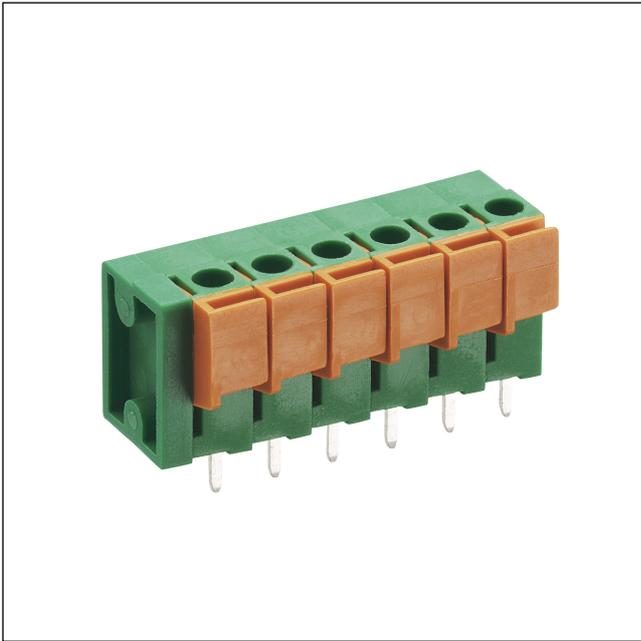




Federkraft-Anschlussklemme, stehend
Kontakttraster 5,08 mm

Approbationen:



60

MX 122-508

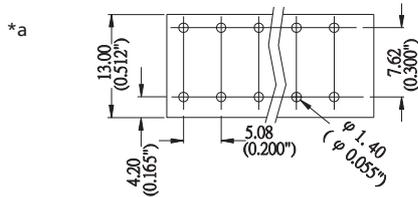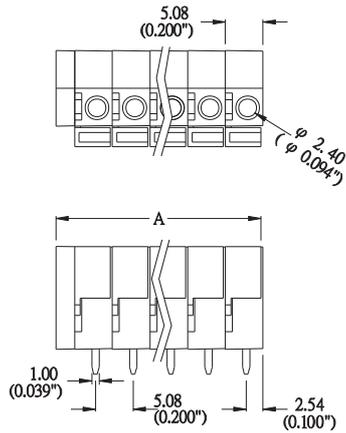

*a Leiterplattenlayout

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+105 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA, V-0 nach UL94
 Feder Edelstahl
 Lötkontakt CuZn, verzinkt

Anschließbare Leiter Federklemmanschluss

Querschnitt AWG 24-14 (0,25-2,5 mm²)
 Abisolierlänge 10 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom 10 A
 Bemessungsspannung 300 V AC
 Bemessungsstoßspannung ≥ 2,0 kV
 Isolationswiderstand > 5 GΩ

60

MX 122-508

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen A (mm)
MX 122-50802	2	200	1000	12,70
MX 122-50803	3	200	1000	17,78
MX 122-50804	4	200	1000	22,86
MX 122-50806	6	200	1000	33,02
MX 122-50808	8	50	1000	43,18

Verpackung:

lose im Kunststoffbeutel