

01

0132


DIN-Rundsteckverbinder



DIN-Stecker mit Bajonettverschluss, gerade Ausführung, geschirmt, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen

01

0132

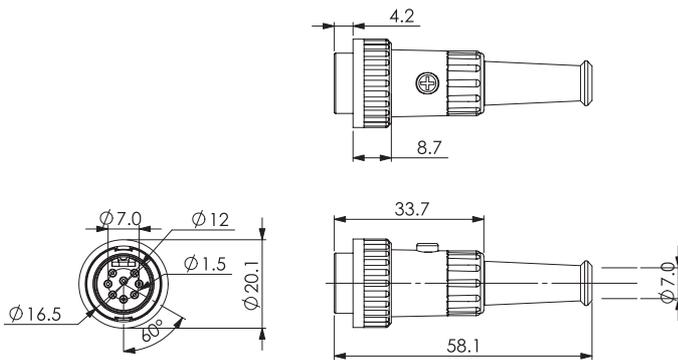

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+80 °C

Werkstoffe


Kontaktträger	PA, V-0 nach UL94
Kontaktstift	CuZn, versilbert
Zugentlastung	Stahl, vernickelt
Gehäuse	Zn-Legierung, vernickelt
Bajonettmutter	Zn-Legierung, vernickelt
Knickschutztülle	PVC
Schraube	Stahl, vernickelt

Polbilder, von der Lötseite gesehen

DIN 41524




0132 03




0132 04

DIN 41524




0132 05

DIN 45322




0132 05-1

DIN 45322




0132 06

DIN 45329



0132 07-1

DIN 45326



0132 08-1

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Querschnitt	≤ AWG 19 (0,65 mm ²)
Kabeldurchmesser	7,0 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	100 V AC
Bemessungsstoßspannung	250 V AC RMS/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 0107  0122

01

0132

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0132 03	3	50	150
0132 04	4	50	150
0132 05	5	50	150
0132 05-1	5	50	150
0132 06	6	50	150
0132 07-1	7	50	150
0132 08-1	8	50	150

Verpackung:

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton