

15

1530 02




Klinken-Steckverbinder



Klinkenstecker, 2,5 mm, 4-polig/stereo, gerade
Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen

15

1530 02

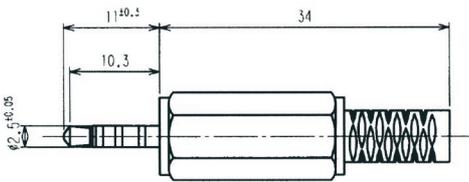

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	POM
Kontakt	CuZn, vernickelt
Steckverbindergewinde	CuZn, vernickelt
Gehäuse	PE

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4,0 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstoßspannung	500 V AC/60 s
Isolationswiderstand	> 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 1500 01

15

1530 02

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1530 02	4	100	200

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel