

01

0122




## DIN-Rundsteckverbinder



DIN-Kupplung mit Bajonettverschluss, gerade Ausführung, geschirmt, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen


01

0122

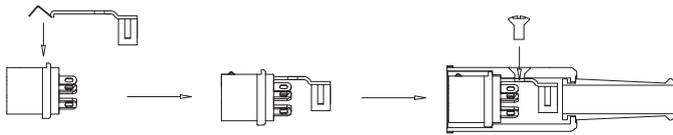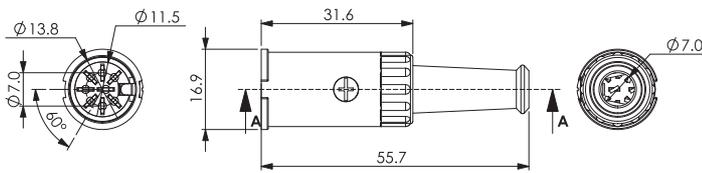


**Polbilder, von der Lötseite gesehen**

DIN 41524




0122 03




0122 04

DIN 41524




0122 05

DIN 45322




0122 05-1




0122 06

DIN 45329



0122 07-1

DIN 45326



0122 08-1

**Umgebungsbedingungen**

Temperaturbereich -25 °C/+80 °C

**Werkstoffe**

Kontaktträger	PA, V-0 nach UL94
Kontaktfeder	CuZn, versilbert
Zugentlastung	Stahl, vernickelt
Gehäuse	Zn-Legierung, vernickelt
Knickschutztülle	PVC
Schraube	Stahl, vernickelt

**Mechanische Daten**

Steckzyklen	1000
Steckkraft	≤ 50 N
Ziehkraft	≥ 5 N

**Anschließbare Leiter Lötanschluss**

Querschnitt	≤ AWG 18 (0,75 mm <sup>2</sup> )
Kabeldurchmesser	7,0 mm

**Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)**

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ (Kontaktfeder) ≤ 50 mΩ (Gehäuse)
Bemessungsstrom	≤ 4 A
Bemessungsspannung	100 V AC
Bemessungsstoßspannung	250 V AC RMS/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

**Zugehörige Produkte**

Gegenstücke  
 0131       0132       0134

01

0122

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0122 03	3	50	150
0122 04	4	50	150
0122 05	5	50	150
0122 05-1	5	50	150
0122 06	6	50	150
0122 07-1	7	50	150
0122 08-1	8	50	150

**Verpackung:**

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton