

36

367499

RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm



RAST-5-Messerleiste, abgewinkelt, mit untenliegender Verriegelung, hohe Bauform, mit Positionierungszapfen, frei konfigurierbar mit Zwischenwänden und voreilenden Schutzleiterkontakten


---

Approbationen:



36

367499

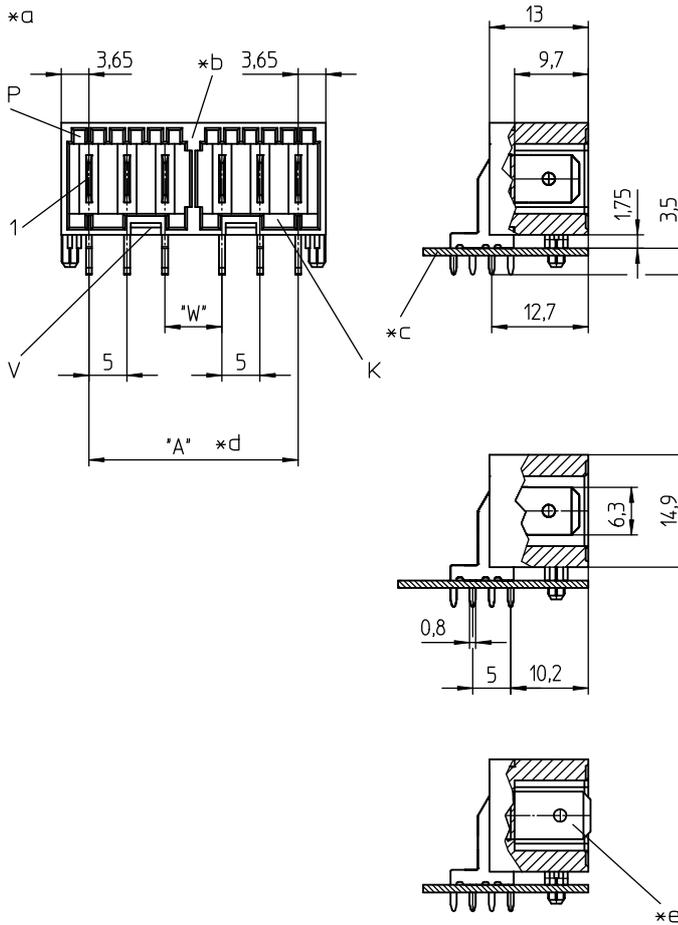

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+120 °C

### Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, V-0 nach UL94<sup>1</sup>  
 Kontaktmesser CuZn, unternickelt und verzinkt

<sup>1</sup> Bauteil glührahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)

### Mechanische Daten

Kontaktmesser 6,3 x 0,8 mm nach DIN 46244

### Elektrische Daten (bei T<sub>u</sub> 20 °C)

Bemessungsstrom 10 A (T<sub>u</sub> 70 °C)  
 Bemessungsspannung 250 V AC  
 Isolierstoffgruppe IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250)  
 Kriechstrecke 4,2 mm  
 Luftstrecke 4,2 mm  
 Isolationswiderstand > 10 GΩ

### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
 ☞ 3611 ☞ 3615 ☞ 3615-1  
 ☞ 3615-2 ☞ 3615-3 ☞ 3623  
 ☞ 3626



36

367499

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
367499 03	3		2000
367499 04	4		2000
367499 05	5		2000
367499 06	6		2000
367499 07	7		2000
367499 08	8		2000
367499 09	9		2000
367499 10	10		2000
367499 11	11		2000
367499 12	12		2000
367499 13	13		2000
367499 14	14		2000
367499 15	15		2000
367499 16	16		2000
367499 17	17		2000
367499 18	18		2000
367499 19	19		2000
367499 20	20		2000
367499 21	21		2000
367499 22	22		2000
367499 23	23		2000
367499 24	24		2000
367499 25	25		2000
367499 26	26		2000
367499 27	27		2000

Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben zu ergänzen (z.B. für Kodierungen, Farb- und Materialoptionen).

**Verpackung:**  
im Karton