

15

KLS 13



Klinken-Steckverbinder



Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC25P3, 2,5 mm, 3-polig/
stereo, gerade Ausführung, mit Knickschutz und
Lötanschlüssen

15

KLS 13

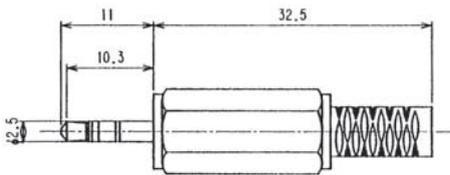

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger POM
Kontakt CuZn, vernickelt
Gehäuse PE

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom 0,5 A
Bemessungsspannung 34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ☞ 1501 02 ☞ 1501 04 ☞ 1501 05
 ☞ 1501 13 ☞ 1501 14 ☞ KLB 13

15

KLS 13

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KLS 13	3	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel