

01

0134


## DIN-Rundsteckverbinder



DIN-Stecker mit Bajonettverschluss, abgewinkelte Ausführung, Kontakteinsatz 0°, 90°, 180° und 270° montierbar, geschirmt, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen


01

0134

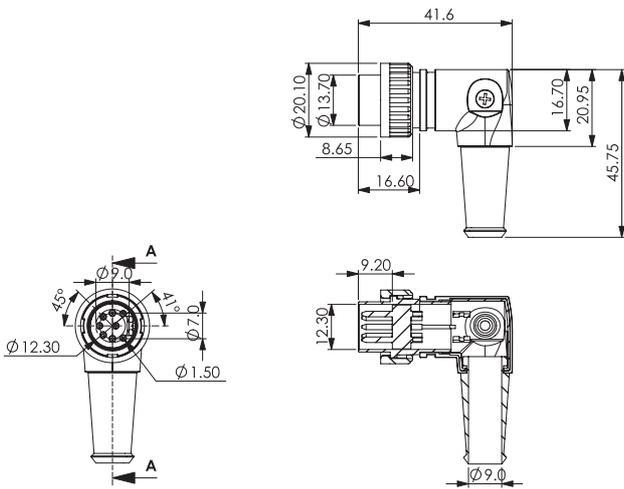

Polbilder, von der Lötseite gesehen

DIN 41524




0134 03




0134 04

DIN 41524




0134 05

DIN 45322




0134 05-1

DIN 45322




0134 06

DIN 45329



0134 07-1

DIN 45326



0134 08-1

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+80 °C

### Werkstoffe

Kontaktträger	PA, V-0 nach UL94
Kontaktstift	CuZn, versilbert
Zugentlastung	Stahl, vernickelt
Gehäuse	Zn-Legierung, vernickelt
Bajonettmutter	Zn-Legierung, vernickelt
Knickschutztülle	PVC
Schraube	Stahl, vernickelt

### Anschließbare Leiter Lötanschluss

Querschnitt  $\leq$  AWG 19 (0,65 mm<sup>2</sup>)  
Kabeldurchmesser 9,0 mm

### Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)

Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	100 V AC
Bemessungsstoßspannung	250 V AC RMS/60 s
Isolationswiderstand	$\geq$ 100 M $\Omega$

### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
☞ 0107 ☞ 0122

01

0134

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0134 03	3	50	150
0134 04	4	50	150
0134 05	5	50	150
0134 05-1	5	50	150
0134 07-1	7	50	150
0134 08-1	8	50	150

**Verpackung:**

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton