

16

1636 08


## Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgerätestecker nach JEITA RC-5320A JSAP1, gerade Ausführung, mit Lötäugen und Knickschutz

16

1636 08

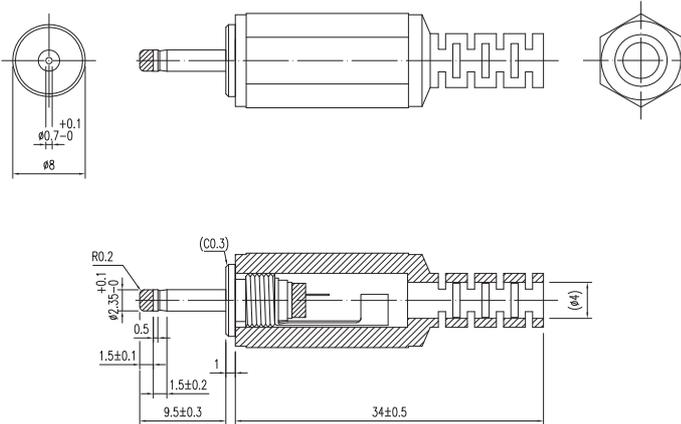

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger PBT  
Kontakt CuZn/CuSn, vernickelt  
Gehäuse TPR

#### Mechanische Daten

Außendurchmesser 2,35 mm  
Innendurchmesser 0,7 mm  
Steckzyklen 5000  
Steckkraft 4,9–24,5 N  
Ziehkraft 2,9–19,6 N

#### Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

#### Elektrische Daten (bei $T_U$ 20 °C)

Durchgangswiderstand 30 mΩ  
Bemessungsstrom 2 A  
Bemessungsspannung 24 V  
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s  
Isolationswiderstand 100 MΩ

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
☞ 1613 03 ☞ 1613 25

16

1636 08

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1636 08	2	1000	1000

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel