


15 1500 01

Klinken-Steckverbinder



Klinkeneinbaukupplung, 2,5 mm, 4-polig/stereo, stehende Ausführung, mit Lötaugen, für Rückseitenmontage

15 1500 01

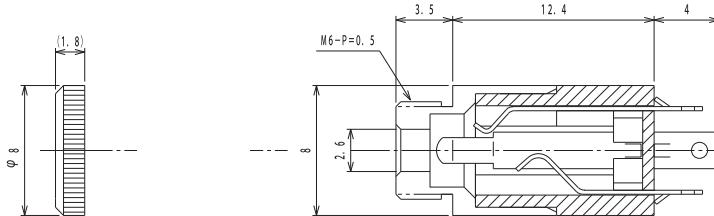


#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+50 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger	PBT GF, V-0 nach UL 94
Kontakt	Cu-Legierung, vernickelt/vergoldet
Gehäuse	CuZn, vernickelt
Rändelmutter	CuZn, vernickelt

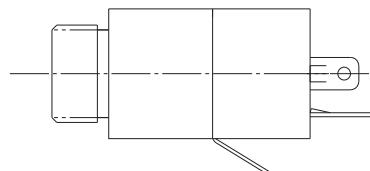


#### Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 3000 <sup>1</sup>
Steckkraft	4–40 N (initialer Wert)
Ziehkraft	4–40 N (initialer Wert)

<sup>1</sup> gemessen mit einem Lehrenstecker

#### Elektrische Daten (bei T<sub>u</sub> 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

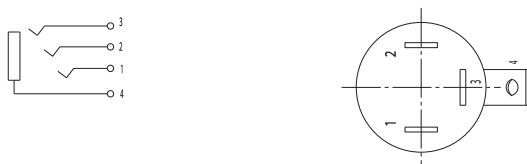

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
 1530 02

15 1500 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1500 01	4	100	200

**Verpackung:**

lose im Karton oder im Kunststoffbeutel