

15

KTO 1


RCA-Steckverbinder



RCA-Kupplung nach JEITA RC-5231, gerade Ausführung,
mit Lötanschlüssen

15

KTO 1

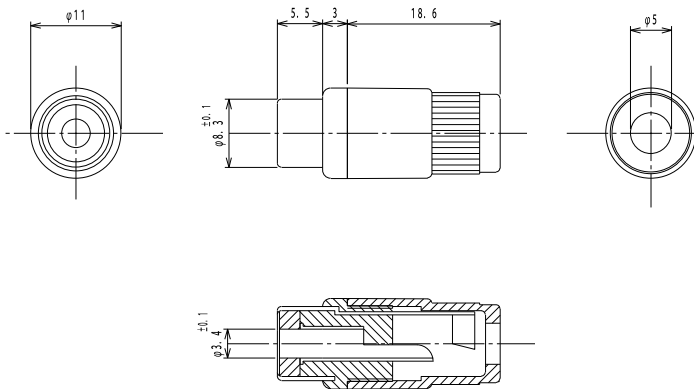

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger ABS, HB nach UL94
Innerer Kontakt CuZn, vernickelt
Äußerer Kontakt Stahl, vernickelt
Gehäuse ABS

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 5000
Steckkraft ≤ 30 N
Ziehkraft 1–30 N

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 5 mm

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 30 m Ω
Bemessungsstrom 2 A
Bemessungsspannung 34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 250 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 M Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 1570 01 ☞ 1573 01 V ☞ STO 1
☞ STO 2 ☞ XSTO 1

15

KTO 1

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KTO 1 ROT (red)	2	100	1000
KTO 1 SCHWARZ (black)	2	100	1000

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel