

02

2850 ... T20C... A

Konfektionierbare Steckverbinder Quicklock






Quicklock-Stecker, IP67, Größe 28, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Schraubklemmanschlüssen

Approbationen:  

02

2850 ... T20C... A

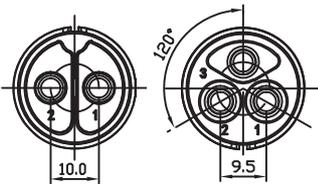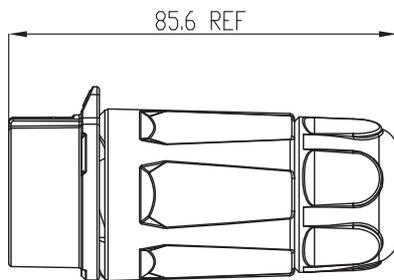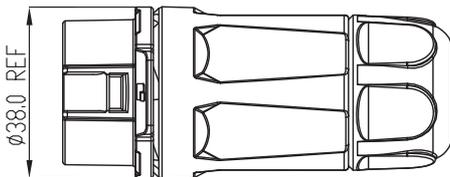

2850 02
T20CR A

2850 03
T20CR A

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+80 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT, V-0 nach UL94
 Kontaktstift CuZn, vergoldet
 Gehäuse PBT, V-0 nach UL94¹
 Führungselement Zn-Legierung, verchromt
 Hutmutter PBT, V-0 nach UL94¹

¹ geeignet für Außenanwendungen (F1 nach UL 746C)

Mechanische Daten

Schutzart IP67¹

¹ nur in verriegeltem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück

Anschließbare Leiter Schraubklemmanschluss

Querschnitt 2,5–16,0 mm²/AWG 14–6
 Kabeldurchmesser 17,0–20,5 mm (Lieferzustand)
 10,0–15,0 mm (mit Zubehör 9928 SL15)

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Bemessungsstrom 50 A (2-polig)
 43 A (3-polig)
 Bemessungsspannung 500 V AC
 Bemessungsstoßspannung ≤ 2500 V
 Kriechstrecke ≥ 2 mm
 Luftstrecke ≥ 2 mm
 Isolationswiderstand > 500 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ☞ 2840 ... T20C... T

Zubehör
 ☞ 9928 CPMF1 ☞ 9928 SL15 ☞ 9928 SL20,5

02

2850 ... T20C... A

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2850 02 T20CR A	2	2	20
2850 03 T20CR A	3	2	20

Verpackung:

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton