


35 3545

RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm

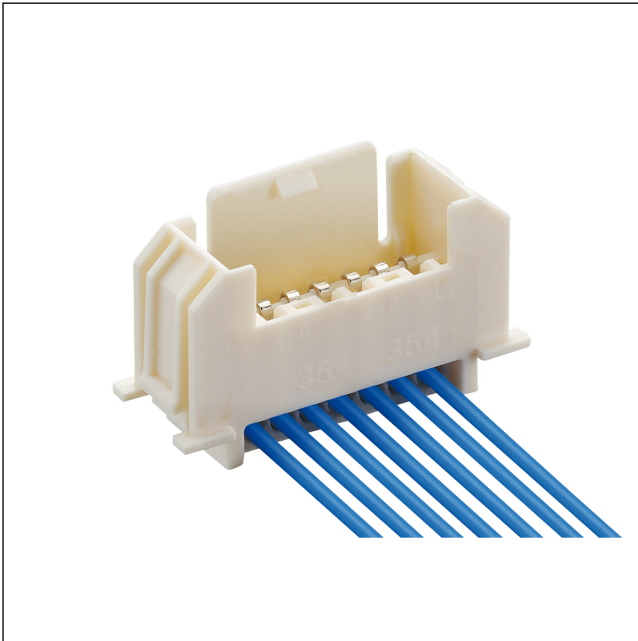

RAST-2.5-Einbaustiftleiste, in Schneidklemmtechnik (SKT),
mit Verriegelungslasche
Kontaktraster 2,5 mm

Approbationen:



35

3545

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+120 °C¹

¹ obere Grenztemperatur (Kontaktträger) RTI (elektrisch) der UL Yellow Card

Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, V-0 nach UL94 – 3545 M13 (S...)¹

Kontaktstift CuSn, verzinkt

¹ Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)

Mechanische Daten

Kodiervorschläge auf www.lumberg.com 

Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich

Bauform Einzeleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung 2,5 mm

Querschnitt min. 0,22 mm²

Querschnitt max. 0,38 mm²

Isolationsdurchmesser ≤ 1,65 mm

Freigegebene Leiter auf www.lumberg.com 

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom 4 A (0,22–0,38 mm², T_u 60 °C, VDE)
2 A (0,22–0,38 mm², T_u 110 °C, VDE)
4 A (0,34 mm², cULus)
2 A (0,25 mm², cULus)

Bemessungsspannung 32 V AC¹

Isolierstoffgruppe IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250)¹

Kriechstrecke 1,32 mm

Luftstrecke 1,50 mm

Isolationswiderstand > 1 GΩ

¹ nach IEC 60664/DIN EN 60664, CTI-UL-Klassifizierung nach ANSI/UL 746A

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

 3521

 3521-2

 352100

Verarbeitungsequipment

 HA3...e

 HA354e-ST

 HZ354

 KHP354

 VARICON 7000

 VARICON 7000-DC

 VARICON 7000-DC-CR


 VARICON 7000-Eco

 VARICON 7000-Eco-CR

 VARICON 7000-Inline

 VARICON 7000-Inline-CR

 VARICON 7000-RD

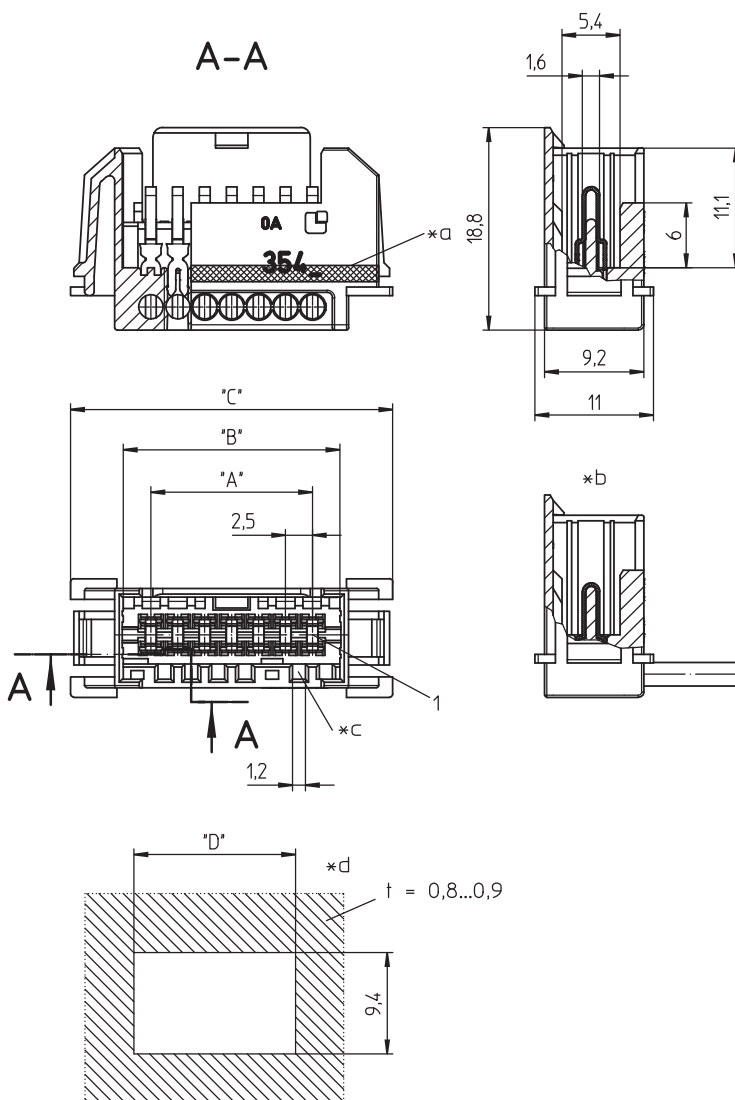

*a Farbkennzeichnung blau bei 3545 (M...)S01

*b konfektionierter Zustand

*c Kodierung

*d Einbauöffnung

35

3545

☒ VARICON 7000-RD-
CR

35 3545

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen			
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3545 02	2	500	1000	2,5	7,6	17,4	15,0
3545 03	3	500	1000	5,0	10,1	19,9	17,5
3545 04	4	500	1000	7,5	12,6	22,4	20,0
3545 05	5	500	1000	10,0	15,1	24,9	22,5
3545 06	6	500	1000	12,5	17,6	27,4	25,0
3545 07	7	500	1000	15,0	20,1	29,9	27,5
3545 08	8	500	1000	17,5	22,6	32,4	30,0
3545 09	9	500	1000	20,0	25,1	34,9	32,5
3545 10	10	500	1000	22,5	27,6	37,4	35,0
3545 11	11	500	1000	25,0	30,1	39,9	37,5
3545 12	12	500	1000	27,5	32,6	42,4	40,0
3545 13	13	500	1000	30,0	35,1	44,9	42,5
3545 14	14	500	1000	32,5	37,6	47,4	45,0
3545 15	15	500	1000	35,0	40,1	49,9	47,5
3545 16	16	500	1000	37,5	42,6	52,4	50,0
3545 17	17	500	1000	40,0	45,1	54,9	52,5
3545 18	18	500	1000	42,5	47,6	57,4	55,0
3545 19	19	500	1000	45,0	50,1	59,9	57,5
3545 20	20	500	1000	47,5	52,6	62,4	60,0

Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben zu ergänzen (z.B. für Kodierungen, Farb- und Materialoptionen).

Verpackung:

lose im Karton – im Stangenmagazin auf Anfrage