

16

1631 01


Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgerätestecker, gerade Ausführung, mit Lötaugen und Knickschutz

16

1631 01

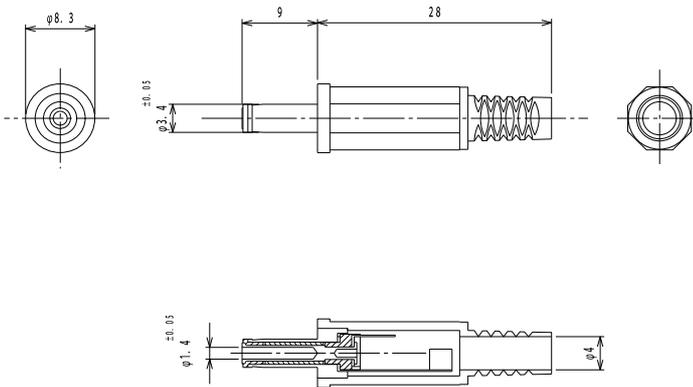

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PC
Kontakt	Cu-Legierung, vernickelt
Isolierung	PVC/Ebonit
Gehäuse	PE

Mechanische Daten

Außendurchmesser	3,4 mm
Innendurchmesser	1,4 mm

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser	4,0 mm
------------------	--------

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Bemessungsstrom	0,5 A
Nennspannung	12 V DC
Bemessungsspannung	12 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke			
☞ 1613 12	☞ 1613 20	☞ 1613 26	
☞ 1614 17	☞ 1614 22		

16

1631 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1631 01	2	100	500